



FB 3000 新型冷拉伸套膜包装机




新型冷拉伸套膜包装机FB3000是一款灵活的包装机，能够处理各种垛型和尺寸，同时还具有一项专利系统，允许在操作员在地面进行所有的维护。


主要特征：

- 冷拉伸膜的拉伸率可处理各种垛型和尺寸
- 专利开膜系统能处理所有薄膜类型（超薄，超厚，印刷膜）
- 包装速度：80托盘每小时
- 机身紧凑，高度低，适合安装低楼层的空间高度
- 所有维护操作都在地面进行
- 更换新膜在地面进行，即使包装机中有托盘存在也不影响更换新膜
- 所有移动和气动部件都是最精选和优质寿命长，维护成本最低
- 专利技术




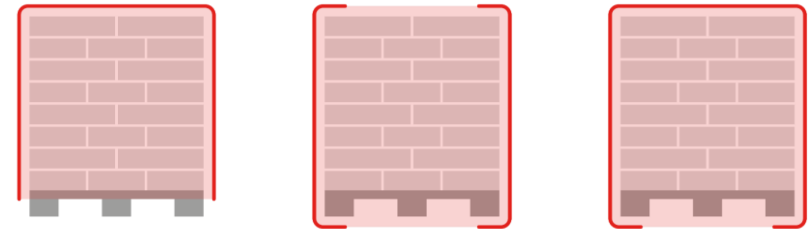


全包模式：标准/开口顶部/托盘底部

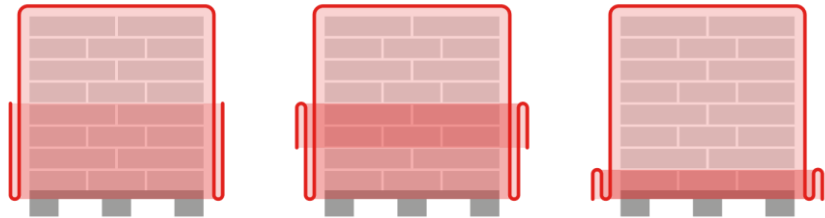

多层包装模式：双层/多层/扎绳包装

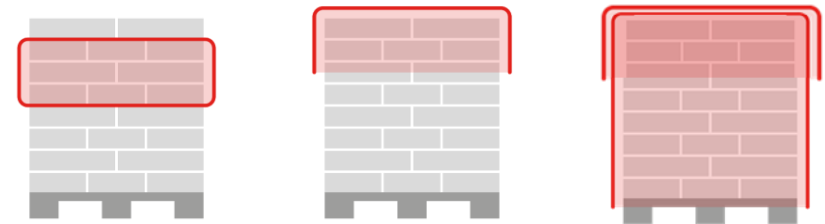

定制包装模式：束带/顶盖膜/套膜+顶盖多重包装

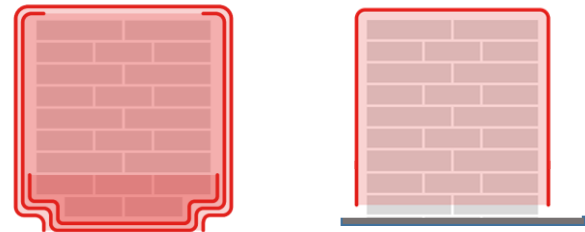

无托盘包装模式：无托盘化/纸滑托包装

降低包装塑料消耗

自动侦测托盘垛型外形立方尺寸, 设计和卷取最优化的膜尺寸和膜厚度, 减少薄膜消耗量

消耗计算

膜尺寸和最低膜厚度


碳中性排放

不使用任何热源, 也不释放任何气体排放 (GHG)

再生聚合物, 循环利用 (RP)

冷拉伸薄膜是100%可回收, 可回收的聚合物生产



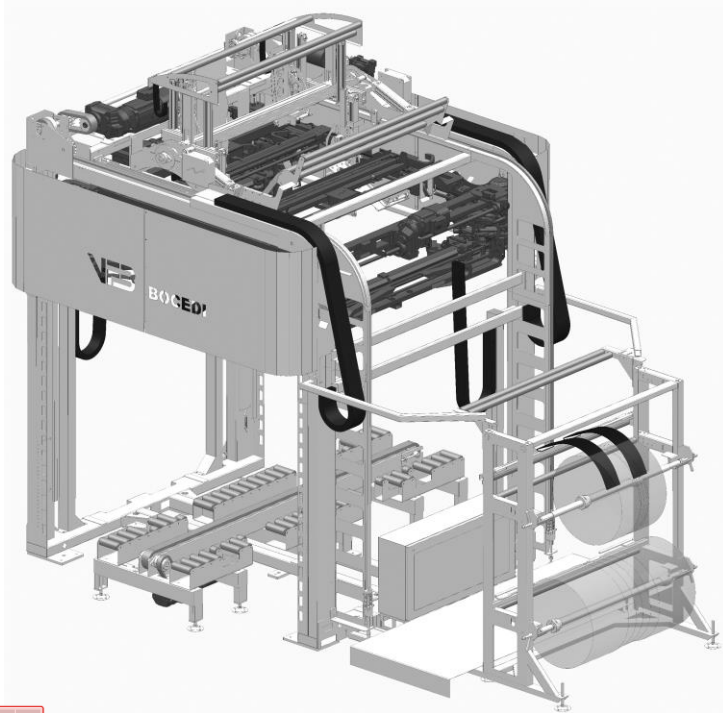

小型 :最大托盘尺寸 950x800 | 最大速度 80托盘/小时

标准型 :最大托盘尺寸 1350x1150 | 最大速度70托盘/小时

XL :最大托盘尺寸 1400x1800 | 最大速度60托盘/小时

XXL :最大托盘尺寸 1400x2600 | 最大速度45托盘/小时



最小托盘尺寸600x600



最少的机械部件数量/气动部件/最低的维护工作量和成本




2个膜架和悬挂2种不同尺寸的膜



适用于任何类型的认证（根据需求）



所有维护工作都在地面上进行

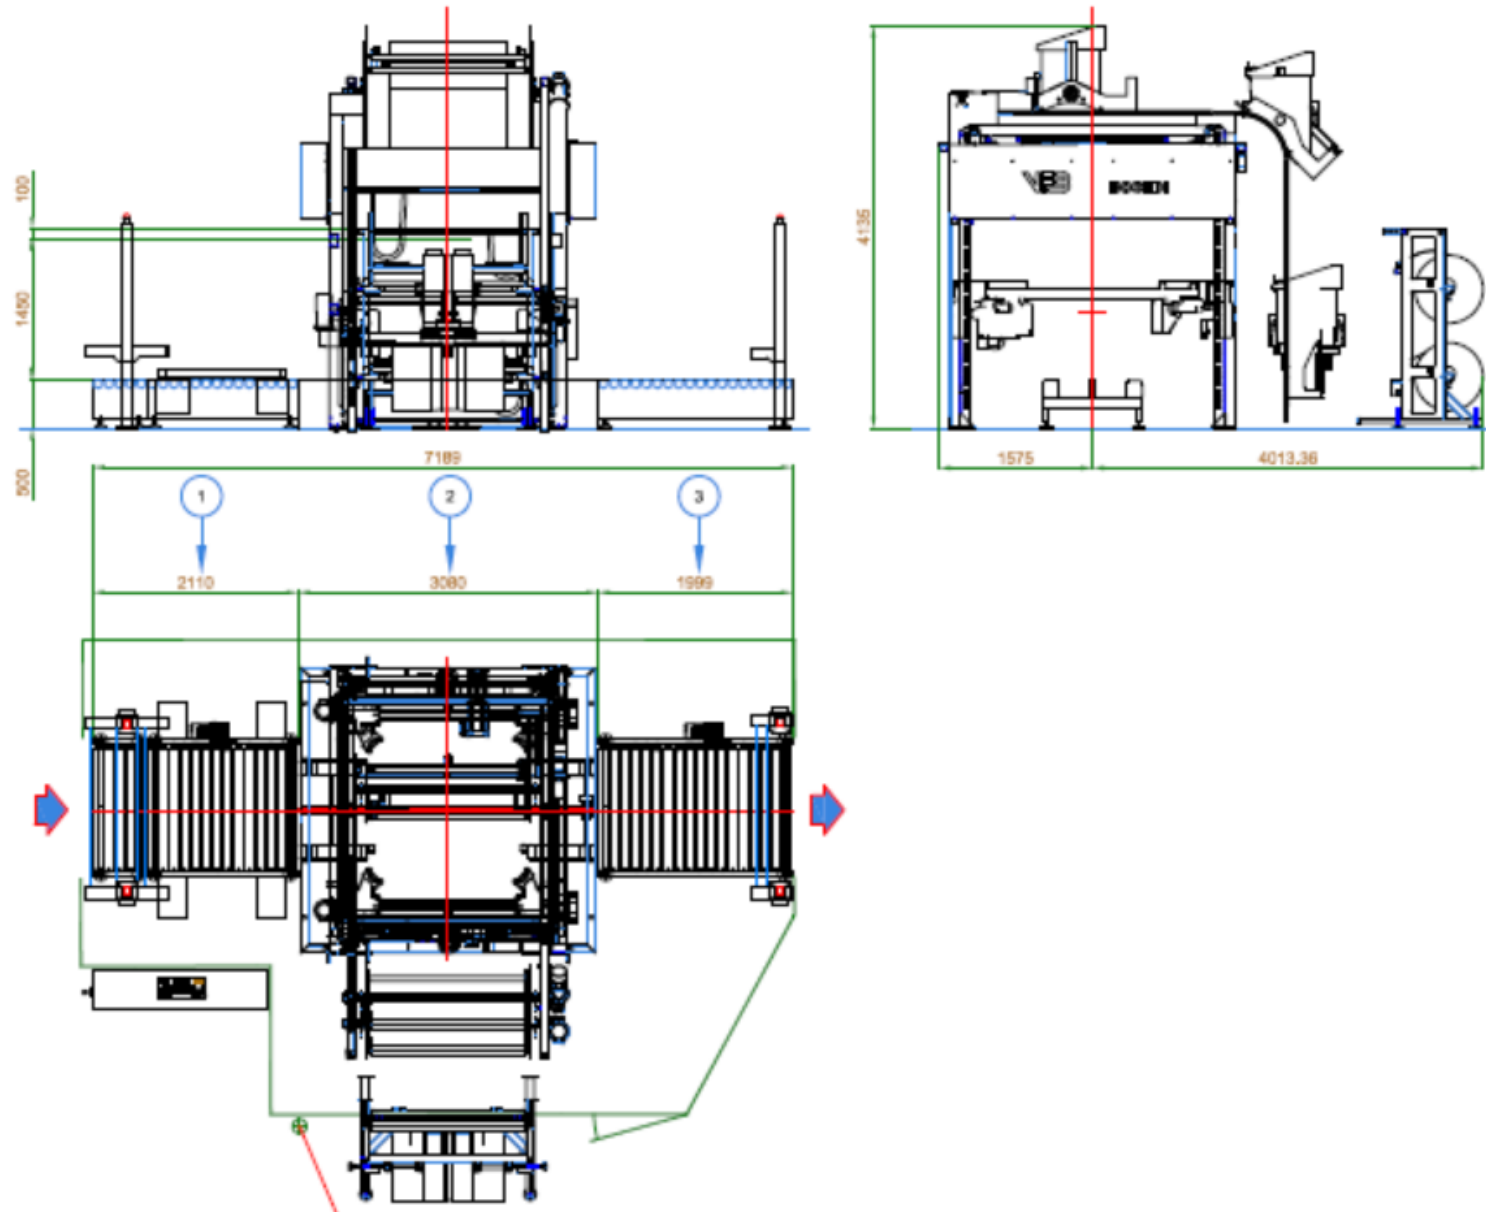

包装速度

80 托盘/小时（依据托盘尺寸）

专利号

102019000024781

托盘尺寸

最小 600x600 mm

托盘重量

最大2500 Kg

膜厚度


20-200 微米

空气压力

6 bar

最大膜卷数量

2个

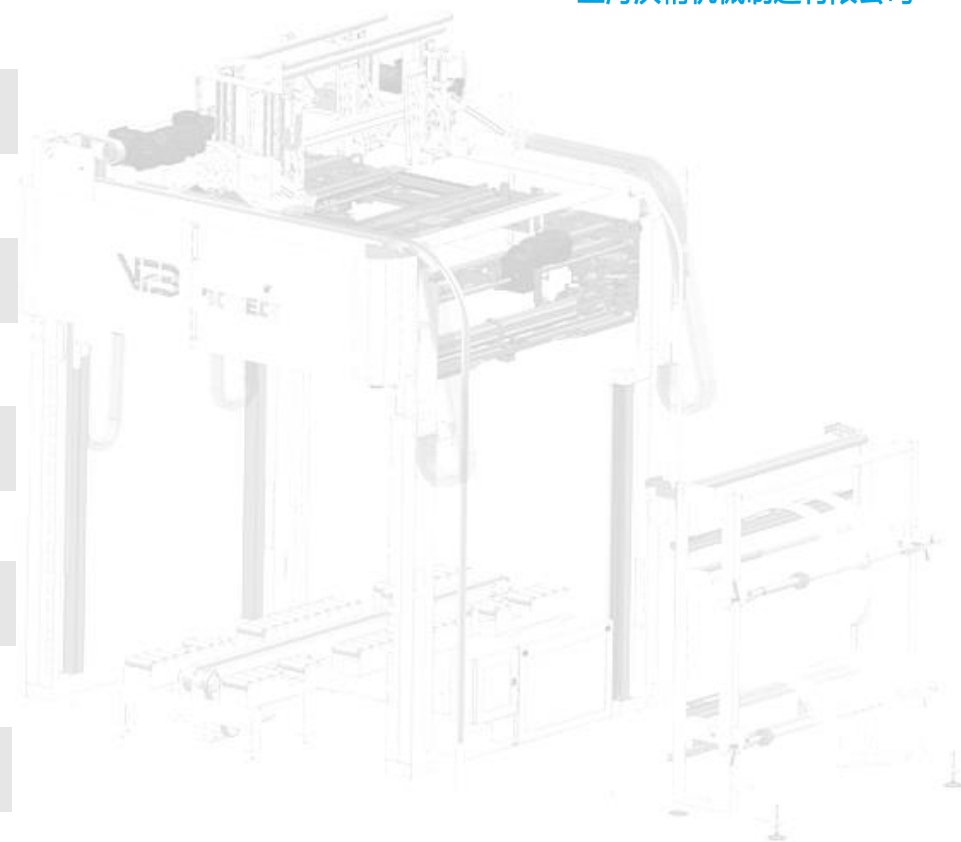

更多信息 → info@vokin.cn



OFFICINA BOCEDI S.r.l.

Via R.Guttuso 2/A ,42019

Scandiano Reggio Emilia (ITALY)

Tel. +39 0522 767025 - info@bocedisrl.com www.bocedisrl.com



上海沃精机械制造有限公司

SHANGHAI VOKIN MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.

上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄5号

**NO.5 Long 3029 Huaxu Road Huaxin Town Qingpu District Shanghai 201705
,China**

Tel: 021-6683 8868 Fax: 021-2302 5180

E-mail: info@vokin.cn

Website: www.bocedi.cn